

Терминал типа SPC-15GI



являются IP-переговорными устройствами на базе ПК, которые предоставляют возможность голосовой и видео связи с использованием VoIP технологий, для реализации функций экстренной, диспетчерской, громкоговорящей связи и оповещения. Используются в локальном режиме с подобными устройствами и колоннами экстренного вызова системы LightCOM IP, организуя систему связи без участия центрального SIP-сервера. Предназначены для организации рабочего места диспетчера (оператора) для экстренной, оперативной связи на базе протокола IP, громкоговорящей связи и громкоговорящего оповещения, а также возможностью просмотра и записи видеонаблюдения.

Терминал типа SPC-15GI-1.01 производится в пластиковом корпусе (IP24) настольного типа, оснащен 15" TFT LCD дисплеем (опционально touchscreen) и головной гарнитурой.

Основные функции:

- Программирование кнопок для различных функций;
- Дополнительные аксессуары (головная гарнитура);
- Громкоговорящая связь в режиме дуплекс;
- Громкоговорящее оповещение;
- Просмотр изображения с камер видеонаблюдения;
- Тактильный дисплей (опционально);
- Виртуальные программируемые клавиши;
- Экстренная связь;
- Индивидуальные и групповые вызовы;
- Полнодуплексная связь, для естественной передачи речи;

- Запись и воспроизведение сообщений;
- Удаленное обновление программного обеспечения;
- Самодиагностика.

Технические характеристики:


Стандарт VoIP	SIP
Дисплей	15" TFT LCD
Количество прямых абонентов на одной странице экрана	< 72
Количество аккаунтов для регистрации на сервере	5
Сетевой интерфейс	2 x 100 Base-T (2 x RJ45)
Поддержка WiFi	да
Светодиодная индикация состояния устройства	да
Видеонаблюдение с возможностью записи	да
Возможность работы с радиостанциями CAT	да
Встроенный усилитель мощности	«D» класса
Частотный диапазон	300 - 7 000 Гц
Количество каналов усилителя	1
Максимальная выходная мощность усилителя мощности, не более	6 Вт
Звуковое давление спикерфона в режиме дуплекса на расстоянии 1 м, не более	80 дБ
Питание	230 ±10 В
Степень защиты от пыли и влаги	IP24
Рабочий диапазон температур	от +5 до +35 °С
Габаритные размеры:	366 x 247 x 150 мм
Масса	2.24 кг

Преимущества:

- Для работы не требуют центрального коммутатора, повышается надежность системы;
- Простота наращивания системы;
- Самодиагностика устройств;
- Ввод в эксплуатацию возможен силами Заказчика;
- Поддержка дуплексного режима связи;
- Технология цифрового шумоподавления DSP.

Монтаж Терминала SPC-15GI

Монтаж Терминала типа SPC-15GI осуществить на плоскую, горизонтальную поверхность, например, рабочий стол диспетчера (оператора).

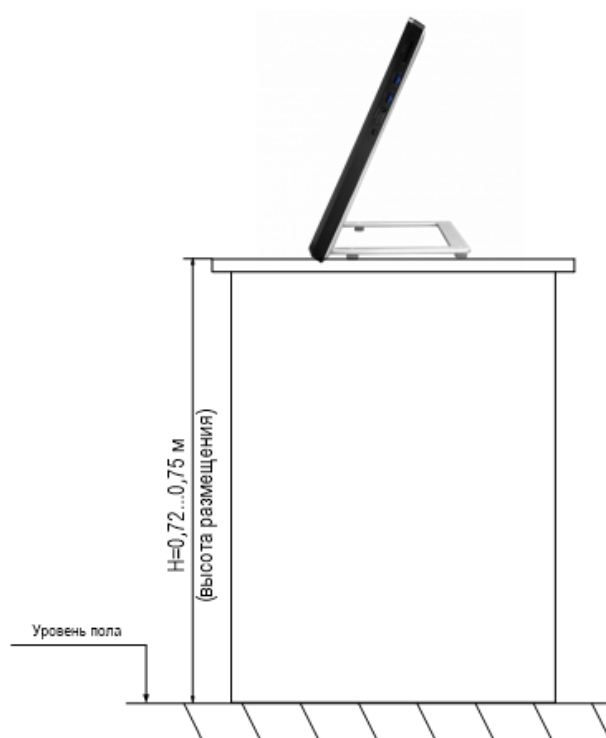


Терминал типа SPC-15GI

Вариант размещения

Подключение Терминала SPC-15GI:

Подключение Терминала SPC-15GI к интерфейсным линиям (LAN) осуществить при помощи кабеля (UTP cat.5) оконеченного сетевой вилкой 8P8C (коннектор RJ45) со схемой обжима по типу EIA/TIA-568B.

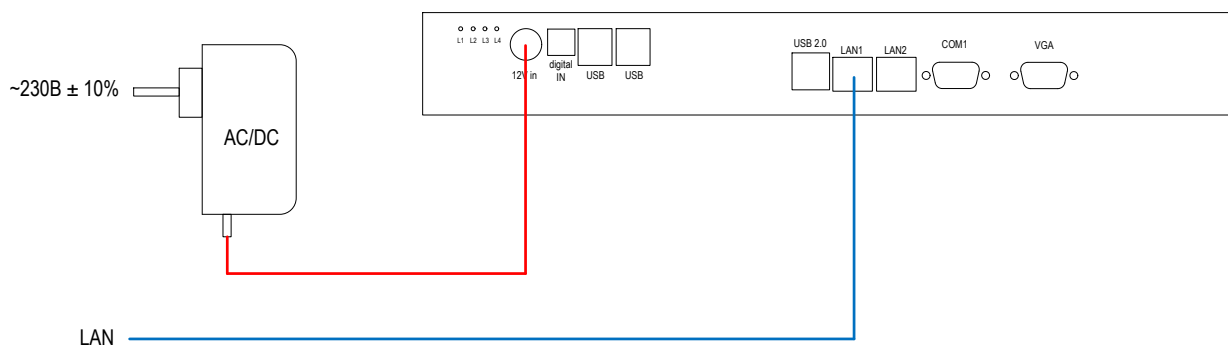

Терминал типа SPC-15GI.

Схема подключений

Комплект поставки:

Терминал SPC-15GI-1.01	1 шт.
Адаптер питания 230В/12В	1 шт.
Гарнитура	1 шт.

Паспорт 1 экз.
Упаковка 1 шт.

Инжиниринговая компания «ЛайтБау»

www.lightbau.com

117588, г. Москва, ул. Литовский бульвар, д. 30

тел.: +7 (499) 110-59-93

e-mail: team@lightbau.com