


Пульт экстренной связи "Гражданин-полиция" LBPRO8030-M1

предназначен для организации пунктов оперативной связи, точек экстренного вызова, информирования пассажиров на железнодорожных платформах, переходах и других местах скопления людей.

Основное назначение: оперативная связь с экстренными службами, диспетчерской, контакт-центрами. Устройство имеет подсветку информационных панелей, кнопок экстренного вызова, хорошо заметна, осуществляет передачу видеоизображения с установленных камер в момент обращения в диспетчерскую службу. Устройство разработано для установки в неблагоприятных погодных условиях, в помещениях и на открытых площадках, защищено от вандализма. Устройство может комплектоваться различным набором оборудования, в зависимости от требования проекта. Например, устройством связи внутреннего или наружного исполнения, видеокамерой, громкоговорителем, кнопками, микрофоном, дисплеем, системой подогрева и предотвращения скопления конденсата и т.д.

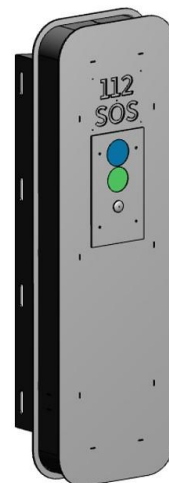

Основные функции:

- повышенная защита от коррозии и химически агрессивной среды;
- защита "антиграффити" опционально;
- система крепления для стены или столба;
- вандалостойкость IK07;
- всепогодное исполнение IP65;
- возможна установка IP видеокамеры;
- адаптирована для установки устройств связи практически любого производителя;
- полностью оборудованное внутреннее пространство;
- поддержка оборудования для людей с ограниченными возможностями (индукционная петля);
- встроенное дополнительное оборудование (датчик вскрытия двери, медиаконвертер, блок питания, и т.д.);
- система обогрева и удаления конденсата.

Технические характеристики:

Габаритные размеры	864x266x80 мм
Надписи:	В верхней части колонны: «SOS 112» (может быть изменена по требованию Заказчика)
Материал корпуса	Сталь 3 мм
Видеонаблюдение	Да, интегрированная видеокамера
Количество кнопок вызова	1 штука (может быть изменена по требованию Заказчика)
Тип кнопок вызова	Нажимные с подсветкой в анти-вандалном исполнении
Светодиодная подсветка кнопок	Да
Защита от вскрытия	Да
Количество встроенных динамиков	1
Динамик	1.5 Вт (мощность может быть изменена по требованию Заказчика)
Количество встроенных микрофонов	1
Чувствительность микрофонов	-40 Дб
Поддержка SIP протокол	Да
Многоканальный режим работы	Да
Температура эксплуатации	-40...+50 ⁰ , относительная влажность воздуха до 95%
Электропитание	~ 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, не более	0,1кВт
Степень защиты	IP65
Степень ударостойкости	IK07
Группа механического исполнения	M7
Гарантийный срок работы, не менее	1 года
Режим работы оборудования	Круглосуточный

Срок службы изделия	10 лет
---------------------	--------

Преимущества:

- Высокая прочность;
- Современный дизайн;
- Оборудованное внутреннее пространство, готовое для аккуратного и быстрого монтажа оборудования связи;
- Удобный доступ к оборудованию;
- Поддержка технологии OpenDuplex и цифрового шумоподавления для комфортного и естественного разговора даже в режиме высокого окружающего шума;
- Разработана для установки оборудования связи и видеокамер практически любого производителя;
- Защита от неблагоприятных погодных условий;
- Окраска на выбор Заказчика;
- Установка дополнительного оборудования.

Комплект поставки:

Устройство	1 шт.
Ключи.....	3 шт.
Паспорт	1 экз.
Упаковка	1 шт.

Инжиниринговая компания «ЛайтБау»

www.lightbau.com

117588, г. Москва, ул. Литовский бульвар, д. 30

тел.: +7 (499) 110-59-93

e-mail: team@lightbau.com